

KURZANLEITUNG



A L C ▲ T E L

4 0 1 2
REFLEXES

Telefonapparat

Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL 4012 REFLEXES. Ein Display und Icons zur Benutzerführung zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und ihren großen Benutzungskomfort aus.

Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Mi 15 Jul 16:30

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:

Verbindungs-Icons

- Ankomrender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung und Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- ISDN Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
- Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Namen.


Audio-Tasten:

- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Zum Lauhören eines Gesprächs.
- Stumm Taste, damit der Gesprächspartner nicht mithört. Gegensprechen, um ein internes Gespräch entgegenzunehmen ohne abzuheben.
- Freisprechen, um eine Leitung zu belegen oder einen Anruf entgegenzunehmen ohne abzuheben.

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, über den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- Unteren Teil des Apparates anheben.
- Tastenabdeckung anheben.
- Gedrucktes Etikett einlegen.
- Abdeckung erneut anbringen. Zunächst oberen Teil einführen und dann auf den unteren Teil drücken.



Durch einen kurzen Druck auf den unteren Teil des Apparates Können sie auf die Schublade zugreifen.

Beenden eines Anrufs bzw. einer Programmierung.

Zu ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eingetippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.



anzeige zusätzlicher Informationen



Anzeige des nächsten Namens in der Liste



Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste



Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

EINSTELLUNGEN

Einstellen des Display-Kontrasts



Anzeige des Kontrastniveaus "Display - Icon"



mehrmals hintereinander betätigen

bestätigen

beenden

(mögliche Stufen: 4 bis 16)

Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefons (8 Möglichkeiten) und die Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.



Anzeige der Nummer der aktuell eingestellten Lautstärke und der Melodie



mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)

mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

bestätigen

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



persönliches Passwort (4 Ziffern; Default-Kennziffer: 1515)

zum Sperren

zum Entsperren

IHRE ANRUF

■ Telefonieren



abheben

oder



Eine Leiftungstaste betätigen

oder



die Nummer direkt wählen

■ Entgegennehmen eines Anrufs



abheben



auflegen

■ Beenden eines Gesprächs



oder



Anruf außerhalb des Unternehmens



oder



Leitungstaste "externe Nummer"

die 0 wählen



Rufnummer des Gesprächspartners wählen



gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens



oder



Nummer des Apparats

oder



Vermittlung oder Vermittlung



Name des Gesprächspartners

Anruf der Kurzwahlziele

■ Individuelle Kurzwahl



Kurzwahl



Kurznummer des gewählten Ziels (0 bis 9)



Anruf über die Namenwahl



oder



Kurzrufnummer (8000 bis 8399)

Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer



Wahlwiederholung

→



gewählte Nummer

Automatischer Rückruf



Interner Gesprächspartner besetzt



oder



fest programmierte Taste "Rückruf"

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Nummer direkt wählen

Leitungstaste

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang

Leitungstaste, deren LED blinkt

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats Verbinden

Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wieder aufzunehmen:



Mit einem Icon verbundene Leitungstaste


Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

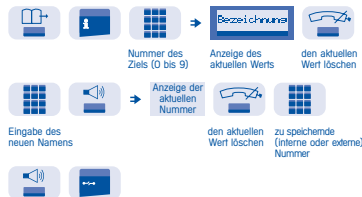
Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Fest programmierte Taste Kennziffer der Funktion "Konferenz"

sämtliche Gespräche beenden

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Ändern des einer Taste zugewiesenen Wertes

Programmieren der individuellen Kurzwahl


Nummern des persönlichen Kurzwahlverzeichnis

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

Heranholen eines Anrufs / zentralen Tonruf

- Von einem anderen Telefon, das klingelt



oder



Nummer des Telefons,
das klingelt

Programmierte Taste oder Kennziffer
der Funktion "Heranholen des
Rufes gezielt (mit Rufnummer)"

- Von einem Telefon derselben
Heranholgruppe



Programmierte Taste
"Heranholen des Rufes gezielt
(innerhalb einer Gruppe)"



Programmierte Taste
"Zentralen Tonruf"

- Vom Zentralen Tonruf

Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe

Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate
Ihrer Durchsagegruppe:



Sie haben 20 Sekunden Zeit,
um Ihre Nachricht durchzugeben



Nummer Ihrer
Ansagegruppe

Filtern Ihrer Anrufe



→

Ihre Anrufe werden von einer gewählten
Person (Sekretärin usw.) verwaltet



programmierte Taste
"Ch/Sek"

dieselbe Taste
zum annullieren

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

- Intern



Nachricht



ABC
2



Nummer des
Zielapparats



erste Nachricht
der Liste (Insgesamt 27)



oder



oder



oder



nächste
Nachricht

Vorherge-hende
Nachricht

Lesen der
gesamten
Nachricht

Eintippen der
Nummer der
gewählten Nachricht



→

Abschicken der
Nachricht



Umleiten der Anrufe

- Auf einen anderen Apparat



Umleiten



Nummer des
Zielapparats



- Auf einen Sprachspeicher (Option)



oder



oder



oder



Programmierte Taste oder Kennziffer
der gewünschten Rufumleitung

Nummer Ihres
Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aktivieren



Auf den von Ihnen
gewünschten Zielapparat



Kennziffer der Funktion
"Rufumleitung holen"



Nummer Ihres
Telefons

Telefons



oder

einen anderen Umleitungstyp
programmieren

Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

- Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Anzahl der
Nachrichten



Absender der
ersten Nachricht



Zusätzliche
Informationen



Anfang der
Nachricht



Fortsetzung
der Nachricht



Absender
zurückrufen



Nachricht
löschen



nächste
Nachricht



vorherge-hende
Nachricht

- Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



DEF
3

den Anweisungen der
Sprachführung folgen

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs		5	Nebenstellen	200 bis 327	
Amtsanlassung		0	Parken/Heranholen aus dem Parken	984 oder *84	
Amtszuweisung			Personensuche	981 oder *81	
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf			Programmierung aktivieren	909 oder *09	
Anruf Sprachspeicher			Rückfrage aus	1	
Anruf zur Vermittlung		11	Rückkehr in die Gruppe	927 oder *27	
Anrufschutz	923 oder *23		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924 oder *24	
Antwort auf den zentralen Tonruf	983 oder *83		Rufumleitung aus einer Gruppe	925 oder *25	
Antwort auf eine Personensuche	981 oder *81		Rufumleitung bei besetzt	922 oder *22	
Aufschalten		4	Rufumleitung holen	928 oder *28	
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung sofort	921 oder *21	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936 oder *36		Sammelanschluß	940 bis 965 oder *40 bis *65	
Durchsagegruppen	970 bis 979 oder *70 bis *79		Schutz einer Verbindung	904 oder *04	
Ersetzen eines Apparats	934		Selective Rufumleitung		
Gebührenrückruf	932		Sperrn/Entsperrn des Telefons	933 oder *33	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986 oder *86		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936 und 937 oder *36 und *37	
Heranholen des Rufes ungezielt (Innerhalb einer Gruppe)	987 oder *87		Terminzeit (Programmierung)	60	
Kennziffer für Hauptanlage	935 oder *35		Türöffner aktivieren		
Konferenz		3	Umschalten auf MFV-Eingabe	937 oder *37	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8999 oder #000 bis #999		Verlassen der Gruppe	926 oder *26	
Löschen aller Rufumleitungen	920 oder *20		Verlegung eines Apparats	935	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929 oder *29		Verrechnungsnummer	931	
Löschen eines automatischen Rückrufs	936 oder *36		Wahlwiederholung (WW)	91 oder *1	
Makeln		2	Weitere Amtsanlassungen	10 und 120 bis 153	
Nachrichten versenden	930 oder *30				

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr:

Fax-Nummer: GSM-Nummer:

E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185