

KURZANLEITUNG



A L C ▲ T E L


4023
REFLEXES

Telefonapparat

Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind.

Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

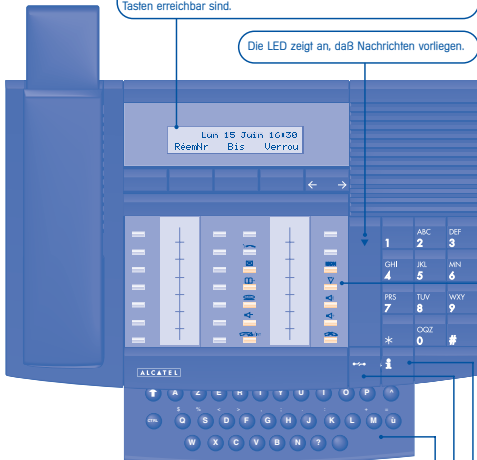

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- ISDN** Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
- Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Namen.

Audio-Taster:

- Laut hören eines Gesprächs.
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Stumm Taste, damit der Gesprächspartner nicht mithört. Gegensprechen, um ein internes Gespräch entgegenzunehmen ohne abzuheben.
- Freisprechen, um eine Leitung zu belegen oder einen Anruf entgegenzunehmen ohne abzuheben.

Zu ihrer Information oder zur Änderung ihrer Programmierung.

Beenden eines Anrufs bzw. einer Programmierung.

Alphatastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Zum Öffnen draufdrücken.

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Unteren Teil des Apparates anheben.
- 2 Tastenabdeckung anheben.
- 3 Gedrucktes Etikett einlegen.
- 4 Abdeckung erneut anbringen.
Zunächst oberen Teil einführen und dann auf den unteren Teil drücken.



LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen:
Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.

Es werden folgende Softkeys angeboten:



oder



Anzeige des nächsten Namens in der Liste

Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste

Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

EINSTELLUNGEN

Kontrasteinstellung Display bzw. Icons



oder



Auswahl einer der durch mehrmaliges Betätigen vorgeschlagenen Stufen

Ok



Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke



oder



Ok



mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)

mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Die Sprache auswählen



Ok



aktuelle Sprache

mehrmals hintereinander betätigen

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



oder



persönliches Paßwort (4 Ziffern):

Default-Kennziffer: 1515

IHRE ANRUF

■ Telefonieren



abheben



Freisprechen



Betätigung einer Leitungstaste



Rufnummer direkt wählen

■ Entgegennehmen eines Anrufs



abheben



Freisprechen



auflegen



■ Beenden eines Gesprächs

Anruf außerhalb des Unternehmens



oder



Programmierte Leitungstaste "externe Nummer"

die 0 wählen



Rufnummer des Gesprächspartners wählen



gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens



oder



oder



Direktruffaste "Apparat Nr."

Rufnummer des Apparats

Vermittlung

Anzeige der Name

Anruf der Kurzwahlziele

■ Individuelle Kurzwahl



dem gewünschten Teilnehmer zugeordnete Taste



oder



Anruf über die Namenwahl

Kurzrufnummer (8000 bis 8399)

Wahlwiederholung



oder



gespeicherte Nummer

zuletzt gesendete Nummer (WW)



gewählte Nummer

Eine Nummer speichern oder Rückruf

Ihr Gesprächspartner antwortet nicht



oder



Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.




Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparates ist 1515.



Änderung des einer Taste zugeordneten Wertes



Programmieren der individuellen Kurzwahl



TEAMARBEIT

Heranholen eines Anrufs

■ Von einem anderen Telefon, das klingelt



■ Von einem Telefon der gleichen Heranholgruppe



Ziel der Anrufe von anderen Apparaten werden



Antwort auf den zentralen Tonruf

Entgegennahme der Anrufe für die Vermittlung bei Abwesenheit derselben.

zentraler Tonruf

Intérr

SonGén

Anruf eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über den Telefonlautsprecher

Wenn Sie hierzu befugt sind, können Sie ihn aus der Ferne "direkt ansprechen".

Entre



Sie werden direkt an den Telefonlautsprecher Ihres Gesprächspartners angeschlossen (sofern er über die Funktion Freisprechen verfügt)

Filtern Ihrer Anrufe

programmierte Taste "Ch/Sek"



Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (SekretärIn usw.) gefiltert

dieselbe Taste zum Annullieren

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

■ Intern

Texte

Texte

NumMsa

Créer

Ok

→

Nummer des Zielapparats

erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)

Suiv

oder

NumMsa

oder

Créer

Ok

→

Übergang zur nächsten Nachricht

Nummer der gewünschten Textnachricht eingeben

eine Nachricht mit der Alphastatur eingeben die Nachricht abschicken

■ Externe via Numéris

ISDN

NumMsa

Serv

Texte

Vorgehensweise wie bei einem internen Gesprächspartner

Nummer des Zielapparats

IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe

→

→

0153667000

Ok

→

Nummer des Zielapparats

Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher (Option)

← →

Renvoi

Umleitungstyp wählen

→

oder

→

programmierte Taste "Sprachspeicher"

Nummer Ihres Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aus aktivieren

Auf den von Ihnen gewünschten Zielapparat.

← →

Renvoi

← →

Suiv →

→

Nummer Ihres Telefons

Löschen aller Umleitungen

→

oder einen anderen Umleitungstyp programmieren

Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

■ Schriftliche Nachrichten

Texte

Texte

→

Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht

Anzeige der Anzahl eingegangener Nachrichten

Suiv

oder

Préc

Msa

Appel

oder

Erface

Übergang zur nächsten Nachricht

Zurück zur vorhergehenden Nachricht

Nachricht lesen

Zurückrufen des Absenders der Nachricht

Löschen der Nachricht

■ Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)

Texte

Uoix

→

den Anweisungen der Sprachführung folgen

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

| Funktion | Standard-Code | Ihr Code | Funktion | Standard-Code | Ihr Code |
|---|----------------------------------|----------|--|------------------------------|----------|
| Abfrage eines wartenden Anrufs | 5 | | Nebenstellen | 200 bis 327 | |
| Amtsanlassung | 0 | | Parken/Heranholen aus dem Parken | 984 oder *84 | |
| Amtszuweisung | | | Personensuche | 981 oder *81 | |
| Amtszuweisung mit Gebührenrückruf | | | Programmierung aktivieren | 909 oder *09 | |
| Anruf Sprachspeicher | | | Rückfrage aus | 1 | |
| Anruf zur Vermittlung | 11 | | Rückkehr in die Gruppe | 927 oder *27 | |
| Anrufschutz | 923 oder *23 | | Rufumleitung auf die Personensuchanlage | 924 oder *24 | |
| Antwort auf den zentralen Tonruf | 983 oder *83 | | Rufumleitung aus einer Gruppe | 925 oder *25 | |
| Antwort auf eine Personensuche | 981 oder *81 | | Rufumleitung bei besetzt | 922 oder *22 | |
| Aufschalten | 4 | | Rufumleitung holen | 928 oder *28 | |
| Austausch (Verrechnungsnummer) | | | Rufumleitung sofort | 921 oder *21 | |
| Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat | 936 oder *36 | | Sammelanschluß | 940 bis 965 oder *40 bis *65 | |
| Durchsagegruppen | 970 bis 979 oder *70 bis *79 | | Schutz einer Verbindung | 904 oder *04 | |
| Ersetzen eines Apparats | 934 | | Selektive Rufumleitung | | |
| Gebührenrückruf | 932 | | Sperren/Entsperren des Telefons | 933 oder *33 | |
| Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer) | 986 oder *86 | | Sprachspeicher (reservierte Kennziffern) | 936 und 937 oder *36 und *37 | |
| Heranholen des Rufes ungezielt (Innerhalb einer Gruppe) | 987 oder *87 | | Terminzeit (Programmierung) | 60 | |
| Kennziffer für Hauptanlage | 935 oder *35 | | Türöffner aktivieren | | |
| Konferenz | 3 | | Umschalten auf MPV-Eingabe | 937 oder *37 | |
| Kurzwahl allgemein | 8000 bis 8999 oder #000 bis #999 | | Verlassen der Gruppe | 926 oder *26 | |
| Löschen aller Rufumleitungen | 920 oder *20 | | Verlegung eines Apparats | 935 | |
| Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat" | 929 oder *29 | | Verrechnungsnummer | 931 | |
| Löschen eines automatischen Rückrufs | 936 oder *36 | | Wahlwiederholung (WW) | 91 oder *1 | |
| Makeln | 2 | | Weitere Amtsanlassungen | 10 und 120 bis 153 | |
| Nachrichten versenden | 930 oder *30 | | | | |

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr:

Fax-Nummer: GSM-Nummer:

E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185