

KURZANLEITUNG



**A L C ▲ T E L**

**4 0 1 1**  
REFLEXES

Telefonapparat

# Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL 4011 REFLEXES. Ein Display und Icons zur Benutzerführung zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und ihren großen Benutzungskomfort aus.

## Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.





Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Mar 15 Lun 16:30




## Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.









### Verbindungs-Icons

-  Ankommender Anruf (blinkend).
-  Bestehende Verbindung.
-  Verbindung wird gehalten.
-  Gemeinsam gehaltene Verbindung.





### Funktions-Icons

-  Funktion aktiviert.
-  Nachricht liegt vor.
-  Leitung oder Nebenstelle belegt.

### Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

-  Umblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
-  Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
-  Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
-  Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
-  Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzeilen.
-  Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
-  Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
-  Anrufen eines Gesprächspartner über seinen Normen


### Audio-Tasten:

-  Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
-  Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
-  Zum Lauthören eines Gesprächs.
-  Stummaste, damit der Gesprächspartner nicht mithört.

## Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, über den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Unteren Teil des Apparates anheben.
- 2 Tastenabdeckung anheben.
- 3 Gedrucktes Etikett einlegen.
- 4 Abdeckung erneut anbringen. Zunächst oberen Teil einführen und dann auf den unteren Teil drücken.



Durch einen kurzen Druck auf den unteren Teil des Apparates Können sie auf die Schublade zugreifen.

 Beenden eines Anrufs bzw. einer Programmierung.

 Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

## LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

### Alphastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eingetippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.



0  
anzeige zusätzlicher Informationen



0  
Anzeige des nächsten Namens in der Liste



0  
Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste



Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

## EINSTELLUNGEN

### Einstellen des Display-Kontrasts



→ Anzeige des Kontrastniveaus "Display - Icon"



mehrmals hintereinander betätigen (mögliche Stufen: 4 bis 16)

bestätigen

beenden

### Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefons (8 Möglichkeiten) und die Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.



→ Anzeige der Nummer der aktuell eingestellten Lautstärke und der Melodie



mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)

mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

bestätigen

### Sperren/Entsperren Ihres Apparats



persönliches Passwort (4 Ziffern; Default-Kennziffer: 1515)

zum Sperren

zum Entsperren

## IHRE ANRUF

### ■ Telefonieren



0  
abheben



0  
Eine Leitungstaste betätigen



0  
die Nummer direkt wählen

### ■ Entgegennehmen eines Anrufs



abheben



0  
auflegen



### ■ Beenden eines Gesprächs

### Anruf außerhalb des Unternehmens



0  
Leitungstaste "externe Nummer"



die 0 wählen



Rufnummer des Gesprächspartners wählen



gewählte Nummer

### Anruf innerhalb des Unternehmens



0  
Direktrufstaste "Apparat Nr."



0  
Nummer des Apparats



Vermittlung oder Vermittlung



Name des Gesprächspartners

### Anruf der Kurzwahlziele

#### ■ Individuelle Kurzwahl



Kurzwahl



Kurznummer des gewählten Ziels (0 bis 9)

#### ■ Telefonbuch des Unternehmens



Anruf über die Namenwahl



0  
Kurzurufnummer (8000 bis 8399)

### Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer



Wahlwiederholung



gewählte Nummer

### Automatischer Rückruf



fest programmierte Taste "Rückruf"

## MEHRE ANRUF BEDIENEN


### Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



### Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.




### Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.




### Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:




### Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



## DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS


### Programmieren Ihres persönlichen Paßworts



### Ändern des einer Taste zugewiesenen Wertes



### Programmieren der individuellen Kurzwahl

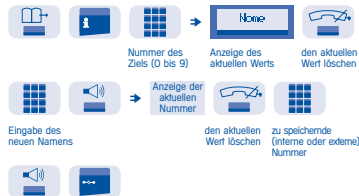


### Nummern des persönlichen Kurzwahlverzeichnis

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

## Heranholen eines Anrufs / zentralen Tonruf

- Von einem anderen Telefon, das klingelt



Programmierte Taste oder Kennziffer der Funktion "Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)"

Nummer des Telefons, das klingelt

- Von einem Telefon derselben Heranholgruppe

- Vom Zentralen Tonruf



Programmierte Taste "Heranholen des Rufes gezielt (innerhalb einer Gruppe)"

Programmierte Taste "Zentralen Tonruf"


## Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe

Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate Ihrer Durchsagegruppe:



Nummer Ihrer Ansagegruppe

## Filtern Ihrer Anrufe



programmierte Taste "Ch/Sek"

dieselbe Taste zum annullieren

## Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

- Intern



Nachricht

2

Nummer des Zielapparats

erste Nachricht der Liste (Insgesamt 27)



nächste Nachricht

Vorherge-hende Nachricht

Lesen der gesamten Nachricht

Eintippen der Nummer der gewählten Nachricht



Abschicken der Nachricht

## Umleiten der Anrufe

- Auf einen anderen Apparat



Umleiten

Nummer des Zielapparats

- Auf einen Sprachspeicher (Option)



Programmierte Taste oder Kennziffer der gewünschten Rufumleitung

Nummer Ihres Sprachspeichers


## Rufumleitung von einem anderen Telefon aktivieren



Kennziffer der Funktion "Rufumleitung holen"

Nummer Ihres Telefons

## Telefons



## Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

- Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Anzahl der Nachrichten

Absender der ersten Nachricht

Zusätzliche Informationen

Anfang der Nachricht

Fortsetzung der Nachricht



Absender zurückrufen

Nachricht löschen

nächste Nachricht

vorherge-hende Nachricht

- Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



den Anweisungen der Sprachführung folgen

## ALCATEL OFFICE\*

### Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs		5	Nebenstellen	200 bis 327	
Amtsanlassung		0	Parken/Heranholen aus dem Parken	984 oder *84	
Amtszuweisung			Personensuche	981 oder *81	
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf			Programmierung aktivieren	909 oder *09	
Anruf Sprachspeicher			Rückfrage aus	1	
Anruf zur Vermittlung		11	Rückkehr in die Gruppe	927 oder *27	
Anrufschutz	923 oder *23		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924 oder *24	
Antwort auf den zentralen Tonruf	983 oder *83		Rufumleitung aus einer Gruppe	925 oder *25	
Antwort auf eine Personensuche	981 oder *81		Rufumleitung bei besetzt	922 oder *22	
Aufschalten		4	Rufumleitung holen	928 oder *28	
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung sofort	921 oder *21	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936 oder *36		Sammelanschluß	940 bis 965 oder *40 bis *65	
Durchsagegruppen	970 bis 979 oder *70 bis *79		Schutz einer Verbindung	904 oder *04	
Ersetzen eines Apparats	934		Selective Rufumleitung		
Gebührenrückruf	932		Sperrn/Entsperrn des Telefons	933 oder *33	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986 oder *86		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936 und 937 oder *36 und *37	
Heranholen des Rufes ungezielt (Innerhalb einer Gruppe)	987 oder *87		Terminzeit (Programmierung)	60	
Kennziffer für Hauptanlage	935 oder *35		Türöffner aktivieren		
Konferenz		3	Umschalten auf MFV-Eingabe	937 oder *37	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8999 oder #000 bis #999		Verlassen der Gruppe	926 oder *26	
Löschen aller Rufumleitungen	920 oder *20		Verlegung eines Apparats	935	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929 oder *29		Verrechnungsnummer	931	
Löschen eines automatischen Rückrufs	936 oder *36		Wahlwiederholung (WW)	91 oder *1	
Makeln		2	Weitere Amtsanlassungen	10 und 120 bis 153	
Nachrichten versenden	930 oder *30				

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: ..... Apparat Nr: .....

Fax-Nummer: ..... GSM-Nummer: .....

E-mail-Adresse: .....

**Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.  
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex  
R.C. Paris 602 033 185**